


LED 驱动电源 UEL046-OP系列

产品特性

- ◆ 提供交流输入电压198~264VAC;
- ◆ 涵盖短路保护、过载保护;
- ◆ 恒流输出;
- ◆ LED负载小于100%
- ◆ 满足2KV浪涌抗扰度水平;

UEL046-OP

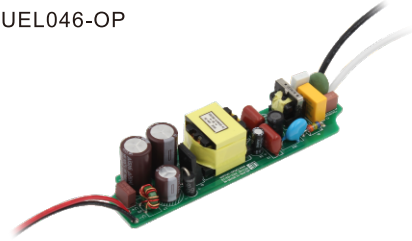

输入电压	198-264VAC	功率因数	> 0.94
效率	90%	湿度	10~90% 相对湿度
总谐波失真	< 25%	平均故障间隔时间	≥ 200,000小时, MIL-HDBK-217F(25°C)
工作温度	-10~60°C	安规标准	CCC(GB19510)、符合 CE(EN61347)
储存温度	-40~85°C	电磁干扰	符合 EN55015、EN61347、EN61000、GB17743、GB17625
重量	80g	机械规格	115mm(长); 28.5mm(宽); 25.5mm(高)
应用场所	室内使用的筒灯, 台灯, 天花灯及其它室内LED灯具		

产品系列

UEL046 (45.5W 最大)



系列	型号	输出	电流精度	效率	纹波
C.C. 模式	UEL046-S130035-OP	80-130V, 0.35A	±5%	90%	10%Vo

机构尺寸

